


NEOLYS®

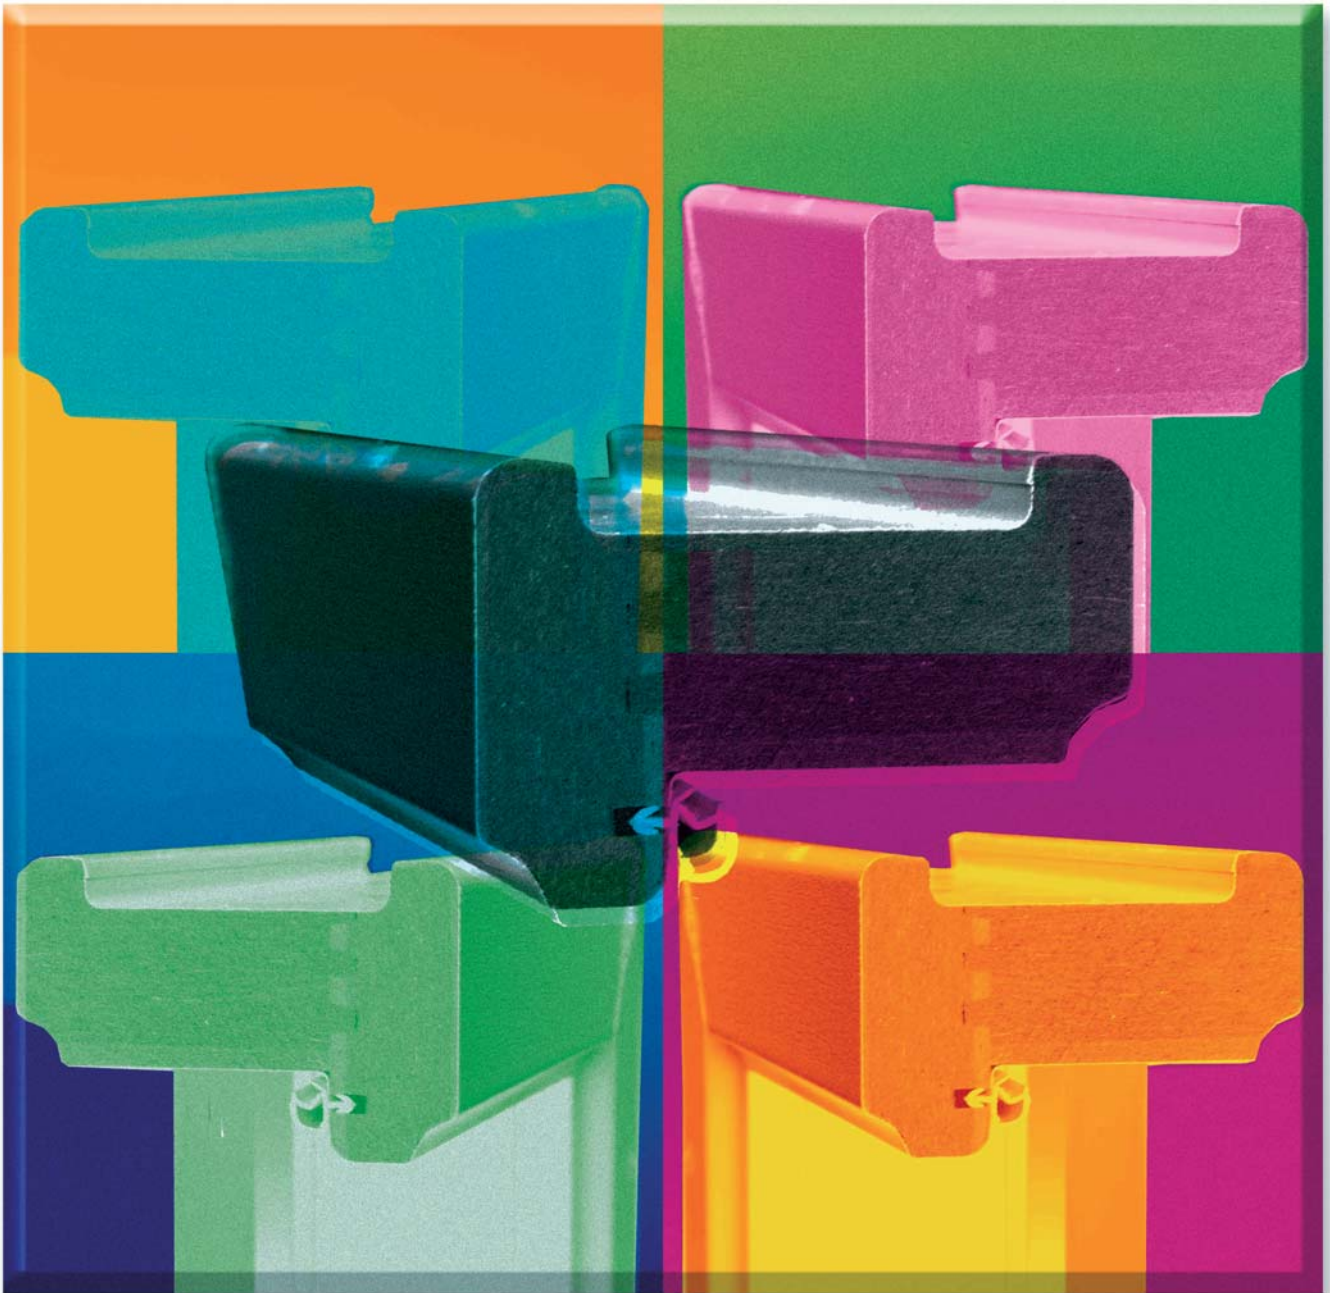

Trophées INPI*
DE L'INNOVATION
2007


*Institut National de la Propriété Industrielle

signé Righini



Les portes et les idées qui font la différence

NEOLYS®

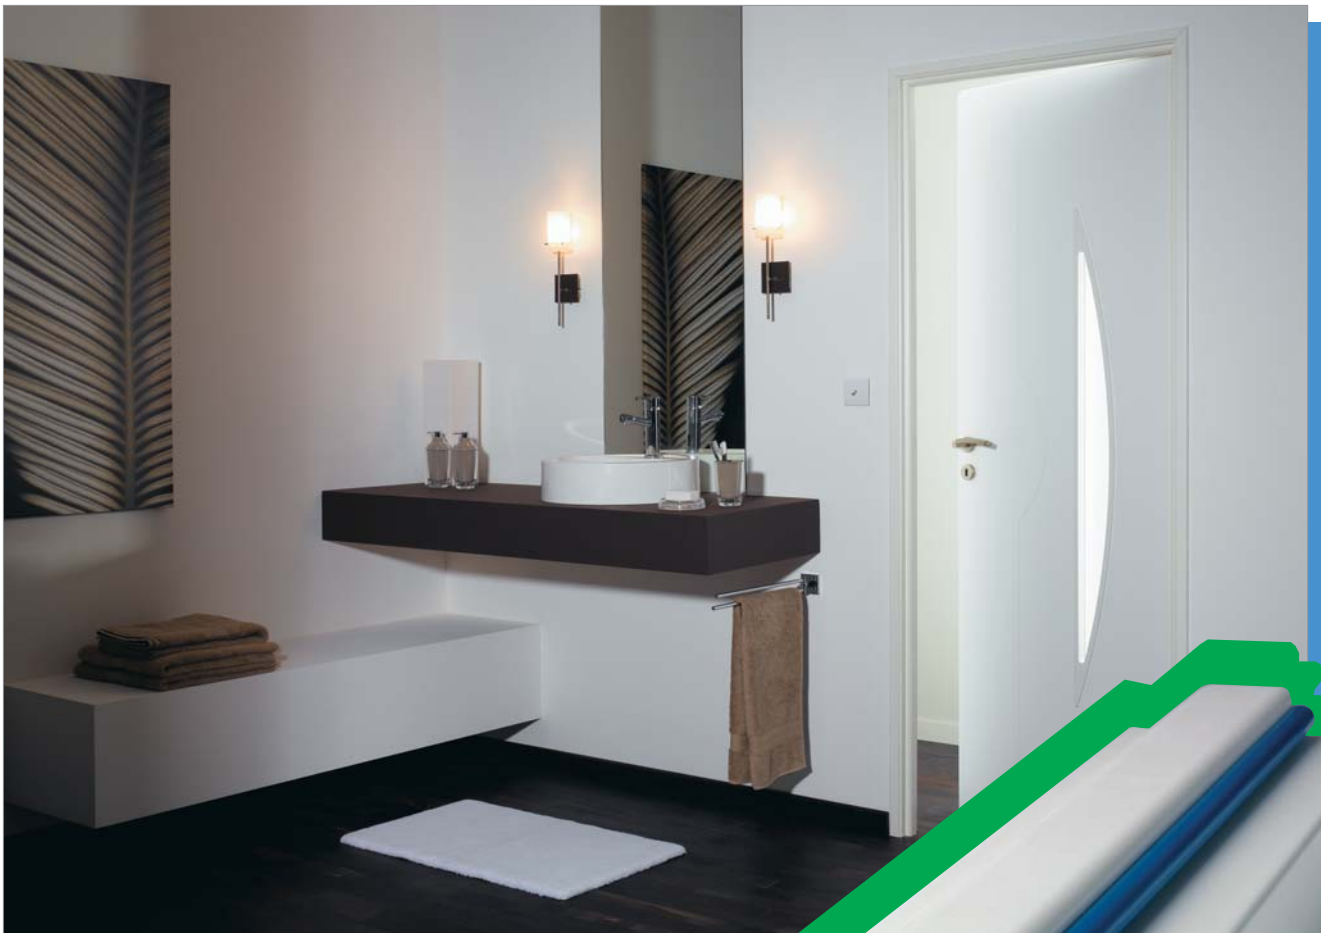

Trophées INPI*
DE L'INNOVATION
2007

*Institut National de la Propriété Industrielle

Les atouts :

- Finition ou pré finition haut de gamme...
- Confort acoustique et thermique...
- Protection des agressions sur chantier...
- Performances : résistance à l'humidité et aux chocs...
- Environnement préservé : âme PEFC/EI...



L'HUISSERIE "NOUVELLE GENERATION" *signée Righini*

Profil contemporain et finition de **NEOLYS** font enfin du bloc-porte, un élément décoratif de votre intérieur.

NEOLYS remplace les huisseries en sapin de la gamme **RIGHINI**.


Procédé breveté, technologie industrielle innovante: **RIGHINI** a choisi le progrès.

NEOLYS®



L'HUISSERIE NOUVELLE GÉNÉRATION

Trophées INPI*
DE L'INNOVATION
2007

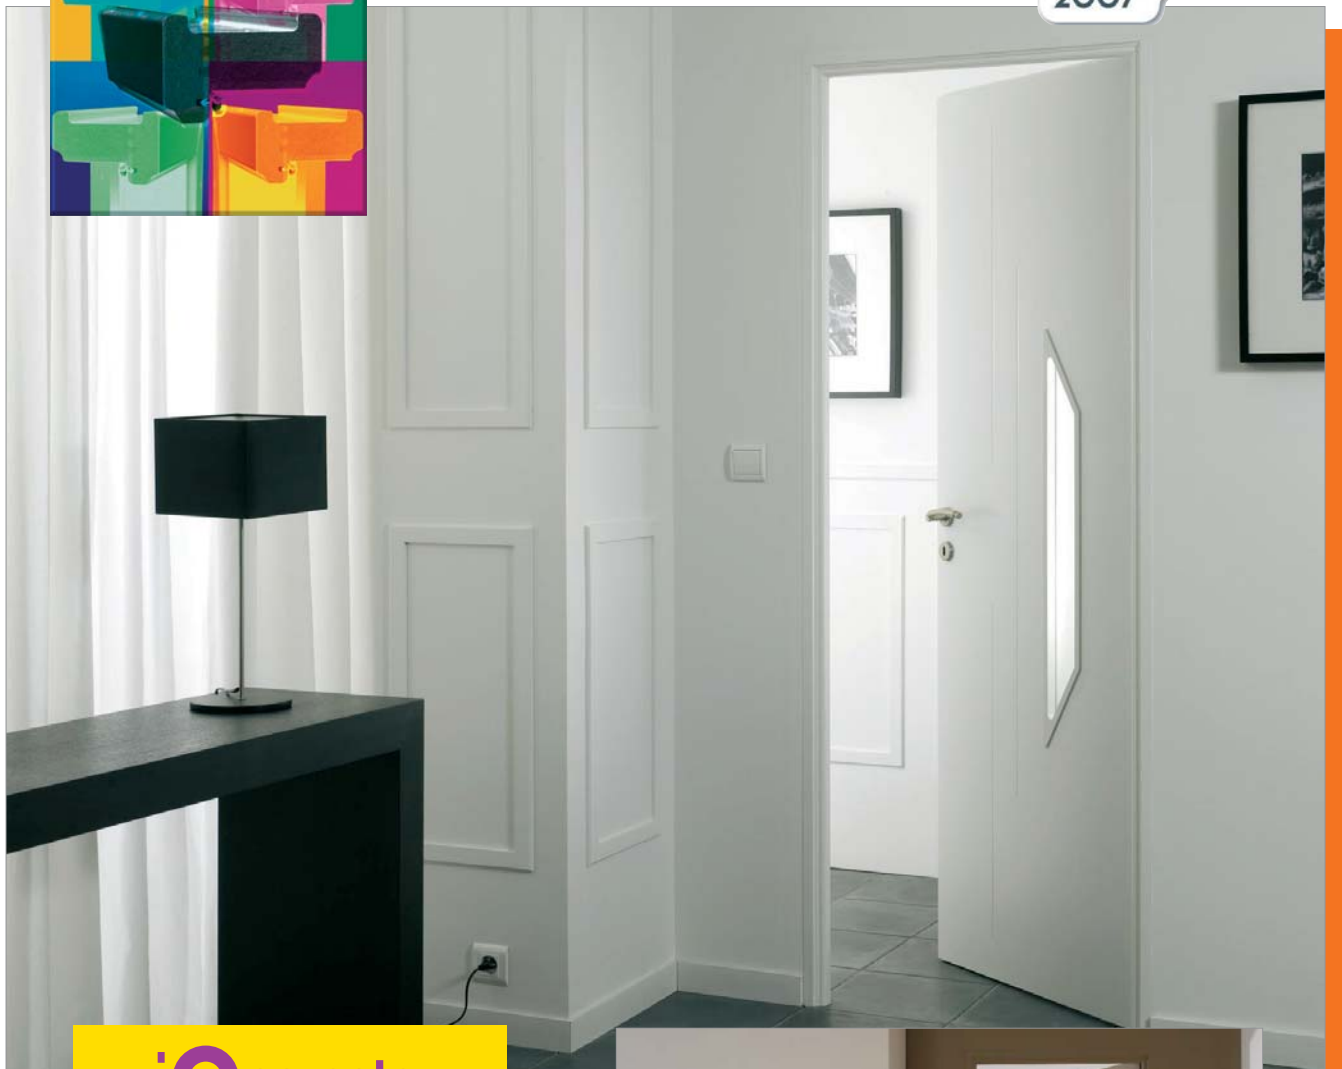

iNnovante
Esthétique
cONfortable
Lisse
hYdrofuge
résistante

signé Righini





*Institut National de la Propriété Industrielle

DIMENSIONS DE NOS BLOCS-PORTES SUR HUISSERIE NEOLYS®

LARGEUR

	Chant droit		Chant à recouvrement	
	1 vantail	2 vantaux	1 vantail	2 vantaux
Largeur du vantail	830	1660	830	1660
Côtes hors tout	902	1716	878	1692
Côtes de passage	804	1618	780	1594

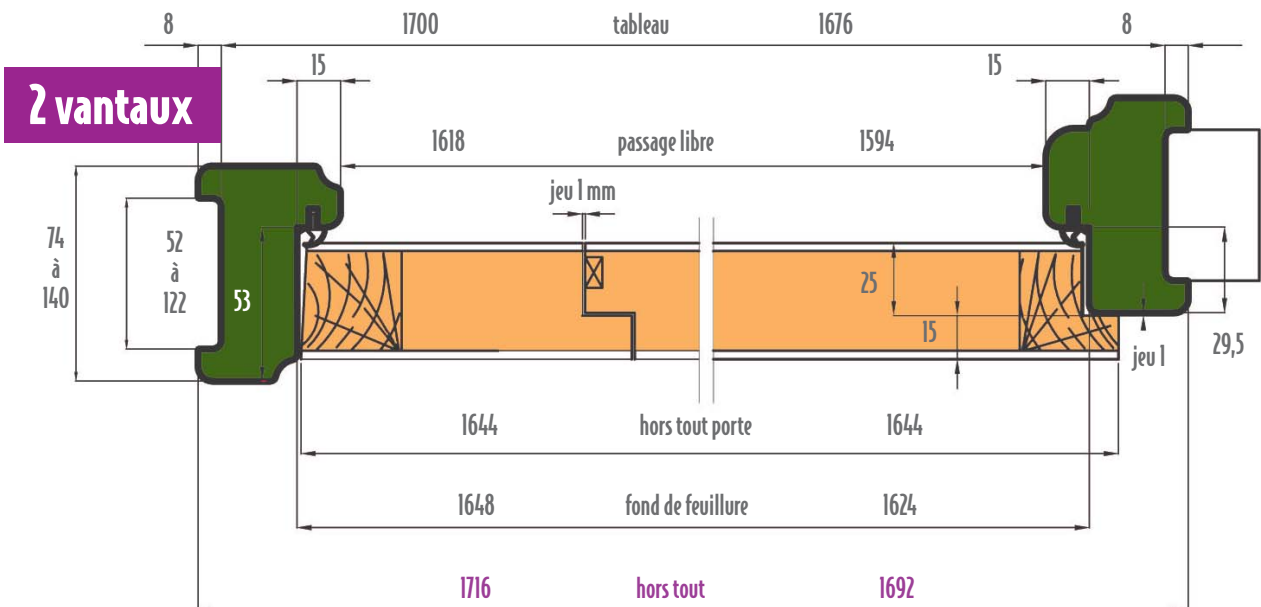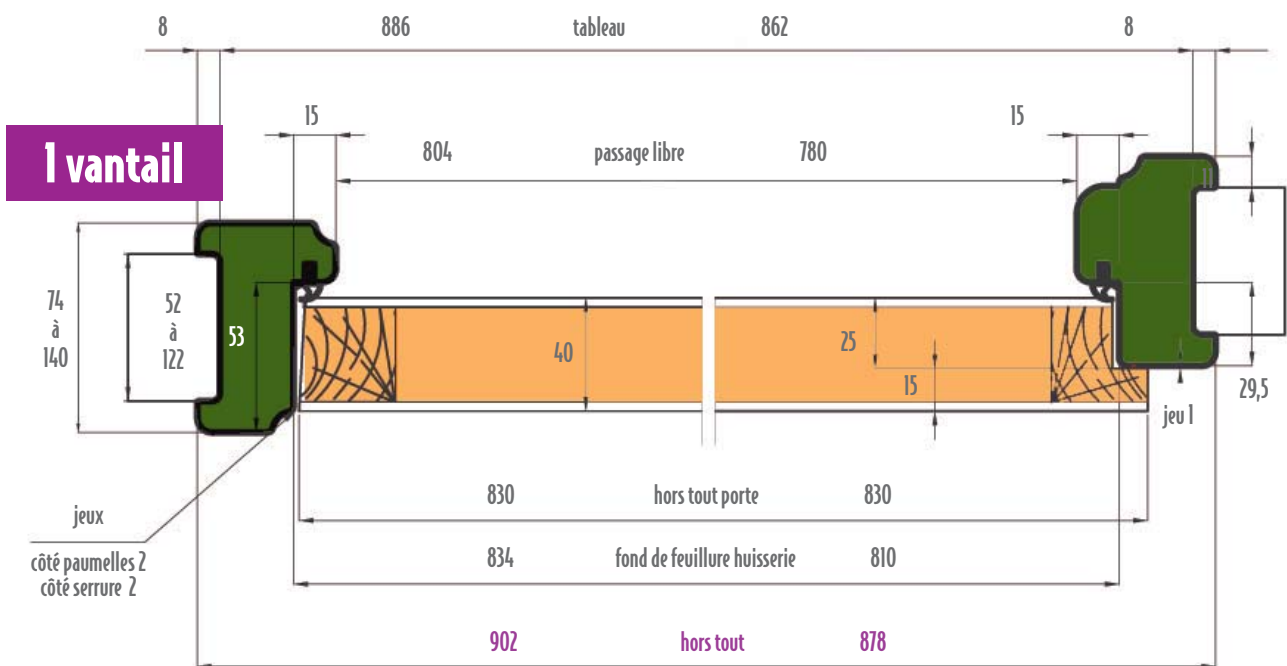

INFO : les Blocs-portes à 2 vantaux sont systématiquement livrés démontés.
Les éléments de l'huisserie (2 montants + 1 traverse) pour un bloc-porte sont livrés conditionnés dans un emballage adapté, accompagnés d'une notice de montage et d'un sachet avec vis et tourillons.


DIMENSIONS DE NOS BLOCS-PORTES SUR HUISSERIE

NEOLYS®


HAUTEUR

	Chant droit	Chant à recouvrement
Hauteur du vantail	2040	2040
Côtes hors tout	2081	2069
Côtes de passage	2032	2020

Chant droit

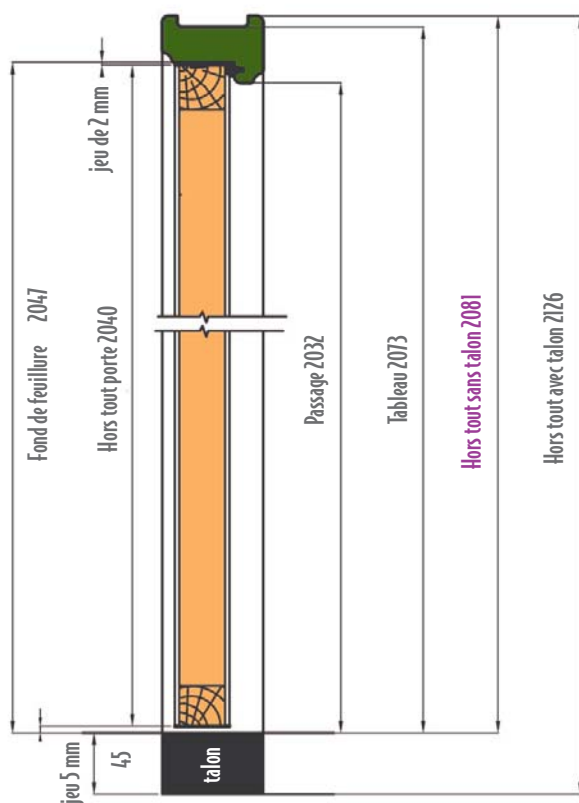

Chant à recouvrement

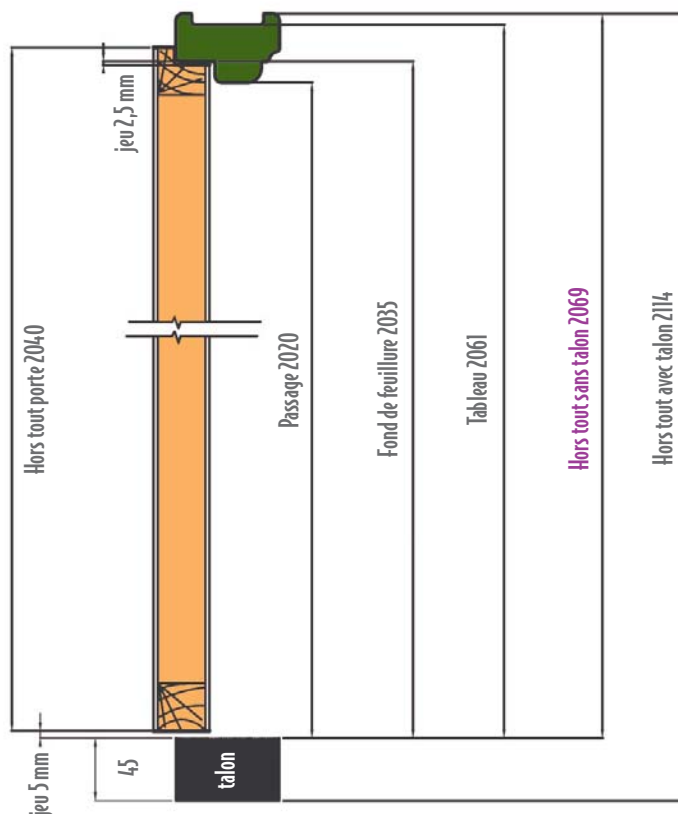

Conseils de finition, pose, réparation... n'hésitez pas à nous demander notre fiche conseil

DESRIPTIF NEOLYS®

- Ame hydrofuge avec des parements de haute densité
- 2 finitions : fini laqué ou à peindre (film mélaminé sur l'ensemble du profil)
- 2 profils contemporains : droit ou à recouvrement
- Protection des agressions du stockage et des chantiers par film pelable transparent
- Joint acoustique et thermique blanc posé systématiquement et protégé par un film pelable bleu
- Fiches, paumelles, gâches et verrous traités CHROME 3 (quincaillerie laquée sur huisserie finie laquée)
- Coffres de la gâche en résine blanche
- Sections disponibles



Section Neolys	Rainure à brique (mm)	Épaisseur de cloison
74 x 49	52	50 ou 70
90 x 49	74	70
100 x 49	82	80
120 x 49	102	100
140 x 49	122	120

- Talon de 50 mm. Pour les talons supérieurs nous vous proposons des pattes de rehausse en plus value (nous consulter).



QUANTITATIF DE CONDITIONNEMENT DES BLOCS-PORTES HUISSERIE NEOLYS®

Sections d'huissérie	Alvéolaire et Rigitherm chant droit		Alvéolaire et Rigitherm chant à recouvrement		Pleinitude chant droit		Pleinitude chant droit	
	Pile homogène	1/2 Pile homogène	Pile homogène	1/2 Pile homogène	Pile homogène	1/2 Pile homogène	Pile homogène	1/2 Pile homogène
74 x 49	28	14	22	10	20	10	20	10
90 x 49	23	11	20	10	20	10	20	10
120 x 49	17	8	14	6	17	8	14	6



**NEOLYS
+ DE FINITION**




**NEOLYS
+ DE CONFORT**



**NEOLYS
+ DE PROTECTION
SUR CHANTIER**



**NEOLYS
+ DE PERFORMANCES**

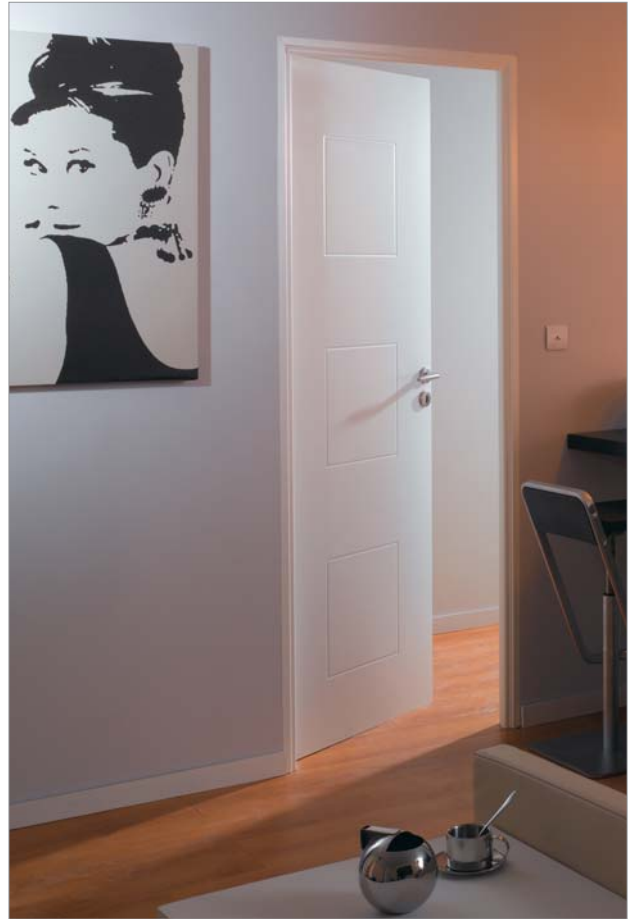

+ D'€conomies pour vous!..



Les portes et les idées qui font la différence

BOITE POSTALE 9000 - ROUTE DE VERTEUIL - 47400 TONNEINS

TÉL : 05 53 84 59 35 FAX : 05 53 84 89 88

righini.com